

X75

ピストルグリップ iPhone RAIN RFID/バーコード

今すぐ効率をアップ

このピストル型 RFID・バーコードリーダーは、iPhone を用いた集中的なスキャン業務向けに設計されており、RFID リーダー、バーコードスキャナー、または両方を兼ね備えたデュアル機能デバイス、フレキシブルに構成可能です。



X75 は Impinj チップ技術を搭載した Xema M83 RFID モジュールおよび高性能 2D スキャンエンジンにより、RFID モードでは高速かつ正確な読み取り性能を実現し、最大 3 メートルの距離で毎秒 300 タグの読み取りが可能です。バーコードエンジンは高速デコードに対応し、オプションのロングレンジモデルでは最大 10 メートルの読み取り距離に対応します。また、パスポート、ID、旅行書類、車両ナンバープレートなどに対応したオプションの OCR/MRZ 読み取りもサポートしています。

人間工学に基づいたピストルグリップ設計により、長時間の使用でも快適さを確保します。また、バーコーティングされた (PC/TPR) ハウジングは要求の厳しい環境でも確実なグリップと耐久性を提供します。交換可能なバッテリーにより、一日中途切れなく連続使用が可能です。

USB Type-C による直接接続により、安定したデータ転送と iPhone アプリケーションとの即時同期を実現します。これにより、小売・物流現場はもちろん、在庫管理、資産追跡、倉庫業務においても最適なソリューションとなります。



イメージ：X75 と iPhone 16e、クレードル型充電器、バッテリー
(iPhone、充電器、追加バッテリーは別売りです)

仕様

対応デバイス

対応デバイス	iPhone 17e, 16e
インターフェース	USB Type-C

RFID 特性

RF エンジン	XEMA M83 モジュール (Impinj E310 搭載)
エアプロトコル	ISO 18000-63 (EPC Class1 Gen2 v2)
周波数範囲	902-928 MHz (FCC Part 15.247) 865-868 MHz (ETSI EN 302 208) 日本、台湾、その他の世界各地
RF パワー	最大 28 dBm
RX 受信感度	<-70 dBm
最大読取速度	300 タグ/秒
標準読み取り範囲	~3 m (~9.84 ft.)

バーコード仕様

センサー解像度	1280 x 800 画素、グローバルシャッター
照準	十字照準赤色光
照明	白い LED
スキャン回数	1 回の充電で 50,000 回以上
類型	読み取り距離 mm [in]
13 mil UPC	573 [22.5]
5 mil Code 39	301 [11.9]
10 mil Code 39	517 [20.3]
20 mil Code 39	800 [31.5]
15 mil Code 128	650 [25.6]
6.7 mil PDF 417	244 [9.6]
10 mil Data Matrix	297 [11.7]
15 mil QR	414 [16.3]


物理 & 環境特性

サイズ	143 L x 78 W x 211 H (mm) 5.6 L x 3.1 W x 8.3 H (in)
重量	298 gr / 10.5 oz (バッテリー搭載時)
筐体材質	PC+TPR
電池	リチウムイオン 5,000 mAh, 交換可能な
充電	Type-C PD 3.0 とポゴピン充電 (ドッキングチャージャー)
インジケーター	RFID/バーコードリーダーの振動 バッテリーの充電状態を示す LED
ボタン	単一トリガーボタン
動作温度	-10°C to 50°C/14°F to 122°F
保存温度	-40°C to 70°C/-40°F to 158°F
湿度	5%-85% 結露なし
IP 等級	IP65

原産国

台湾

注文情報

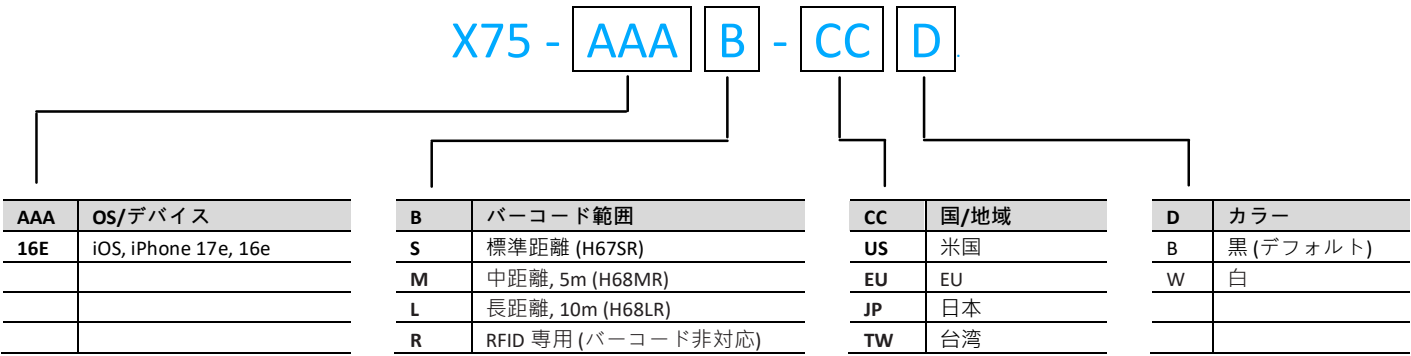

例 : X75-16ES-USB は、米国向け iPhone 16e 用 RAIN RFID リーダーで、標準範囲の 2D バーコードスキャナーを搭載しています。

アクセサリ (別売り)

品番	説明
A10-X80P	X75/X80 用ドッキングチャージャー (A20-CP50x2 個付き)
A10-X80S	X75/X80 用ドッキングチャージャー
A20-CP50	バッテリー, 3.6V 5000 mAh